



www.grupo-alite.eu

CAJÓN AUXILIAR INTEGRAL DE ALUMINIO PARA REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES



FÁBRICA

PG. CL De la Cierva, 16, 18 y 20
02600 VILLARROBLEDO, ALBACETE
ESPAÑA, Tlf. +34 967 14 14 34

ADMINISTRACIÓN Y POST-VENTA

PG. CL De la Cierva 14
02600 VILLARROBLEDO, ALBACETE
ESPAÑA, Tlf. +34 967 13 81 76




CONSULTAS EN ESPAÑA:



comercial@grupo-alite.net

- REF. 009-006-6-001 CAJÓN INTEGRAL ALUMINIO TIPO REJILLA

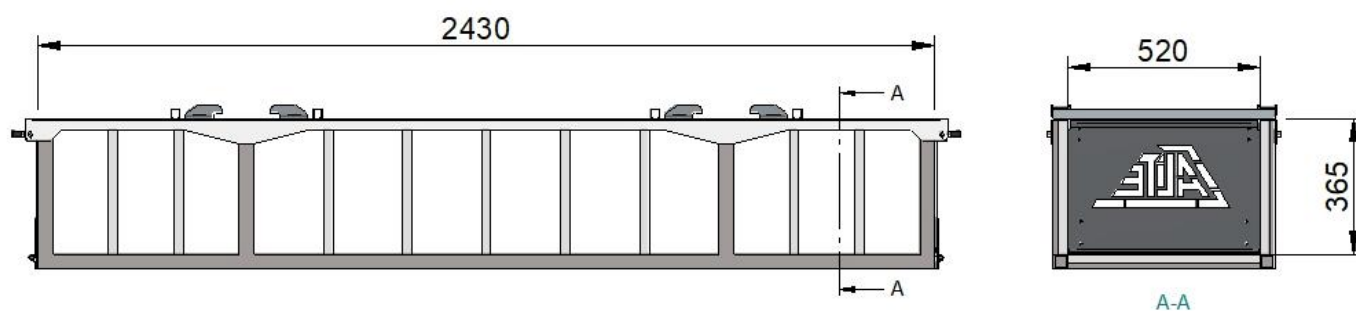


- Dimensiones interiores útiles: 520x365 mm.
- Volumen útil: 450 l.
- Peso propio completo: 37,5 Kg.
- Diseño modular adaptado a anchuras de montaje: 1.100, 1.200 y 1.300 mm entre almas.
- Capacidad de carga máxima 500 Kg.
- Montaje modular para viga en doble T con grapas atornilladas
- Construcción integral de aluminio
- Rápido montaje y desmontaje en cualquier sección del vehículo.

MONTAJE EN SEMIRREMOLQUE ALITE



LISTA DE PARTES Y ELEMENTOS

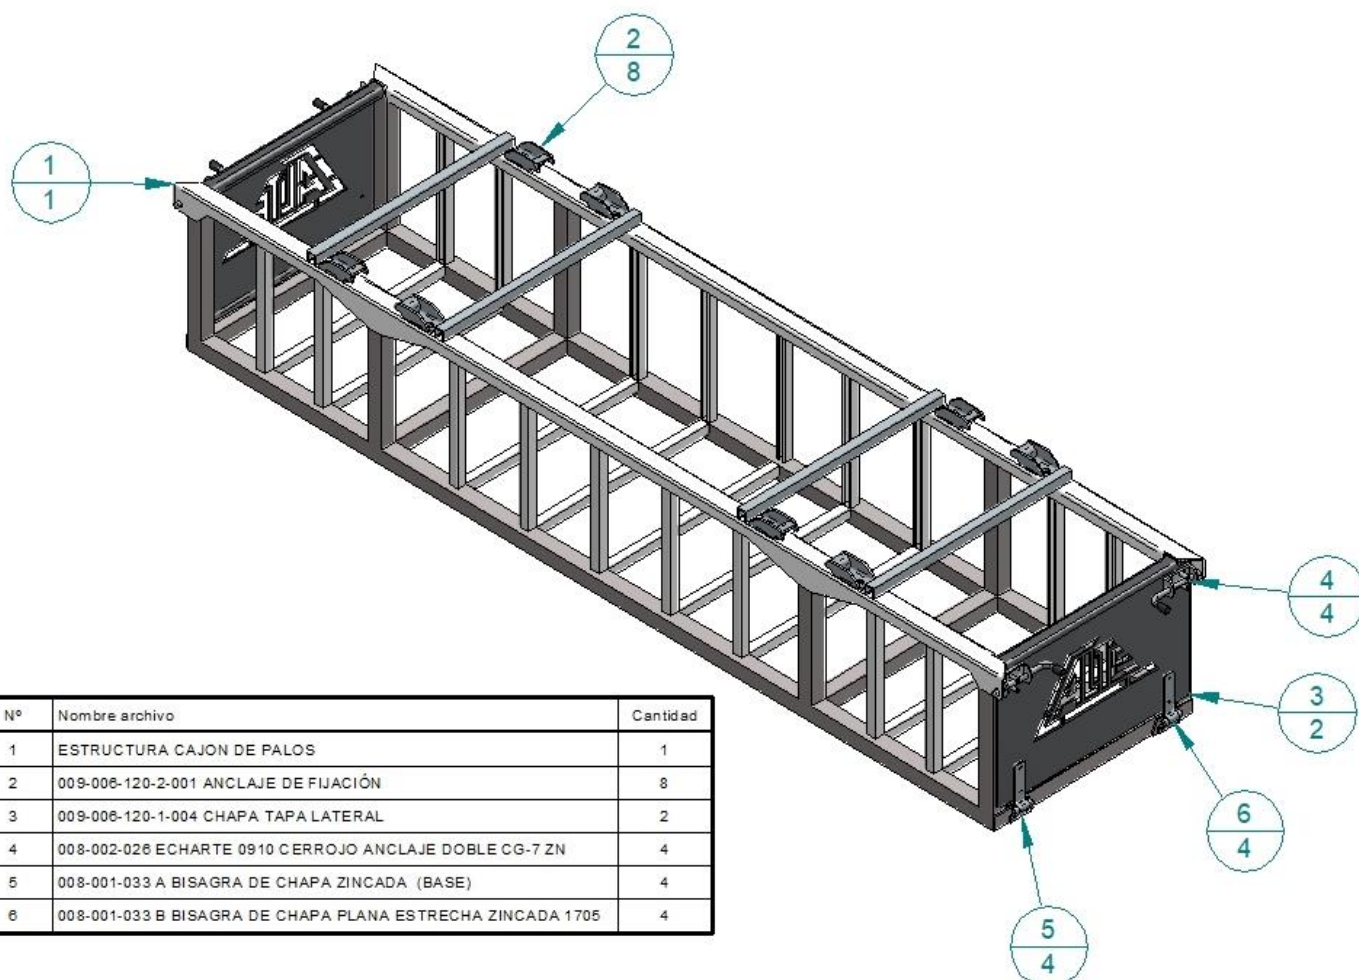

Nº	Nombre archivo	Cantidad
1	ESTRUCTURA CAJON DE PALOS	1
2	009-006-120-2-001 ANCLAJE DE FIJACIÓN	8
3	009-006-120-1-004 CHAPA TAPA LATERAL	2
4	008-002-026 ECHARTE 0910 CERROJO ANCLAJE DOBLE CG-7 ZN	4
5	008-001-033 A BISAGRA DE CHAPA ZINCADA (BASE)	4
6	008-001-033 B BISAGRA DE CHAPA PLANA ESTRECHA ZINCADA 1705	4

- Construcción integral de aluminio soldado.
- Estructura robusta y ligera.
- Estructura principal en tubo de 40x40x4 mm. AL6005 T6.
- Cerramiento en tubo 25x25x2. AL6005 T6.
- Chapas de anclaje de 6 mm de espesor. AL5754 H111
- Tapas de aluminio de 4 mm espesor. AL 5754 H111
- Bisagras y cerrojos en acero cincado.

ALITE

**CONTROLAMOS
TODO EL PRODUCTO**

FABRICACIÓN PROPIA !!!!